电机参数

机种名	步进角	电阻	电感	电流	保持力矩	机身高L	编码器
86HB65	1.8°	0.30Ω	1.7mH	6.4A	3.7N.m	66.5mm	1000线
86HB80	1.8°	0.35Ω	2.6mH	6.4A	5.2N.m	77.5mm	1000线
86HB98	1.8°	0.50Ω	4.4mH	5.5A	8.0N.m	94.5mm	1000线
86HB118	1.8°	0.55Ω	7.5mH	6.4A	10mN.m	116.5mm	1000线
86HB128	1.8°	0.70Ω	6.2mH	5.5A	11N.m	122mm	1000线
86HB156	1.8°	0.65Ω	8.5mH	6.4A	12.5N.m	149mm	1000线

接线图(CW)



单位：mm

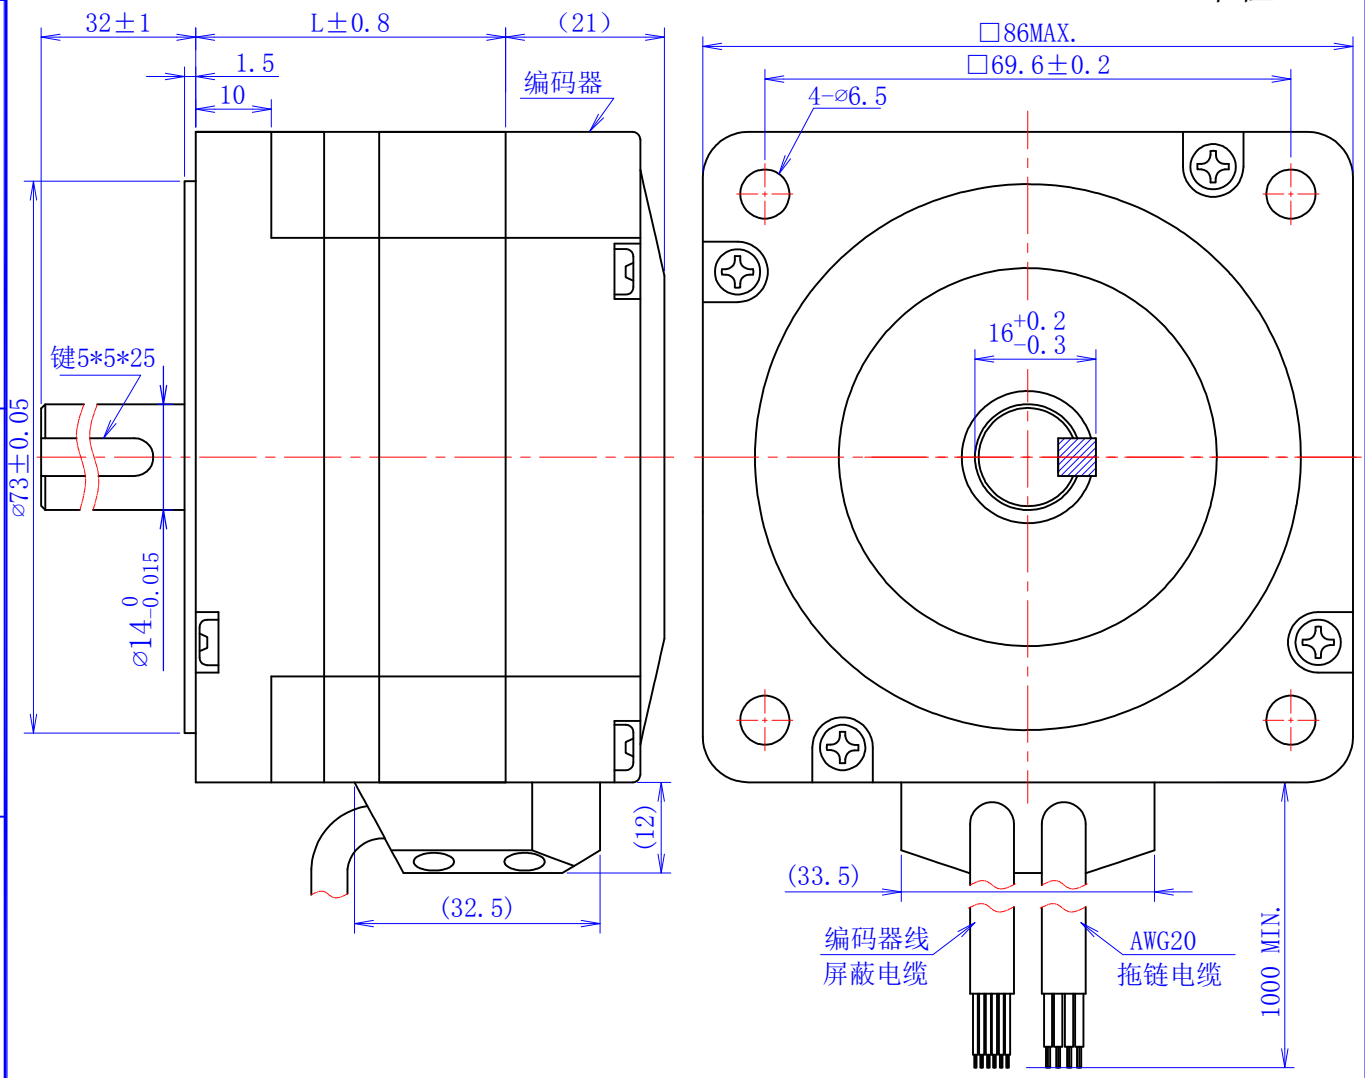

励磁顺序（2相励磁）

CW	Step	A	B	C	D	CCW
	1	+	+	−	−	
	2	−	+	+	−	
	3	−	−	+	+	
	4	+	−	−	+	
	5	+	+	−	−	
	6	−	+	+	−	

从安装面看转向（CW/CCW）

电机引线4线	
对应线色	编码器信号
黑色	A+
绿色	A−
红色	B+
蓝色	B−

编码器信号线6线	
对应线色	编码器信号
黑色	GND
红色	+5V
蓝色	PA+
蓝黑色	PA−
绿色	PB+
绿黑色	PB−

			一般公差	±0.3/1°	名称	电机规格书(86HB)
			材质	-----	版　本	00
			表面处理	-----	设　计	simon23.05.20
			视图	比例 1:1	审　核	周绍兵23.05.20
00	00初版	周绍兵23.05.20			批　准	周绍兵23.05.20
版本	变更内容	担当者	STEP MOTOR		页数	1/1